


ГИТ-53П

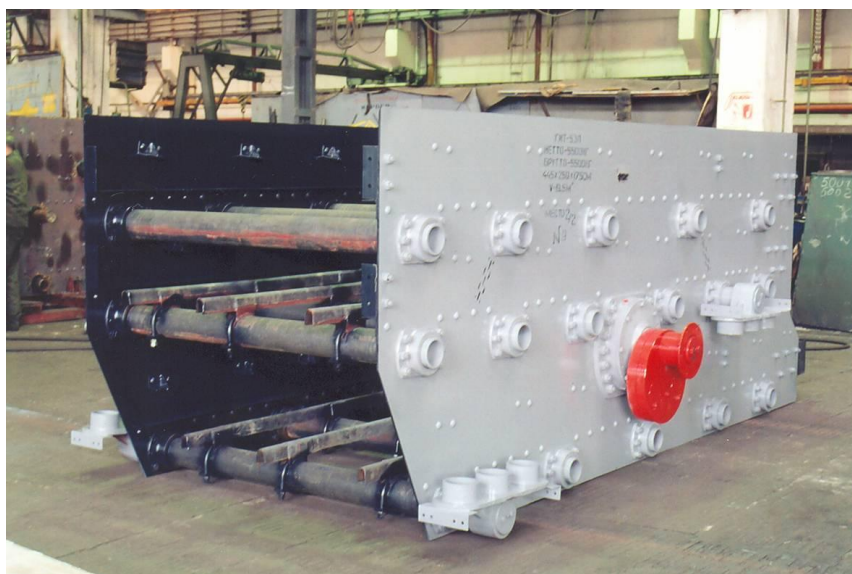

Грохот инерционный ГИТ53П Грохот предназначен для разделения по крупности сыпучих материалов с объёмной массой насыпного груза не более 2,8 т/м³ при угле наклона грохота 100-300 на операциях сухого (с поверхностной влажой материала не более 5%) грохочения с крупностью кусков питания не более 300 мм.

Грохот проектировался для классификации щебня, предназначенного для строительства и ремонта железнодорожных путей и может применяться в отраслях черной и цветной металлургии, строительной, дорожной, угольной и др

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Производительность, т/ч	400
Мощность вибратора, кВт	18,5
Габаритные размеры, мм	4450x3000x2120
Масса, кг	5868